

FIGO QUATTRO FASSADENKASSETTE

MATERIAL

voestalpine Trägerwerkstoff mit reduziertem CO₂-Fußabdruck - **greentec steel** edition, schmelztauchveredeltes Stahlband 0,55 mm mit 275 Zink Auflage, Vorderseite **voestalpine colofer®** organisch beschichtet 35 - 50 µm, Rückseite 15 - 35 µm inkl. Schalldämmstreifen

LIEFERFORM

Inkl. Stoßfugenblech, wahlweise mit und ohne Schattenfuge sowie Kopfkantung, Kurz- und Sonderlängen auf Anfrage erhältlich

GRÖSSEN

Q1 – Deckbreite 106 mm
Q2 – Deckbreite 212 mm
Q3 – Deckbreite 318 mm
Q4 – Deckbreite 424 mm

Standartlängen 1000 bis 3000 mm
Standartlängen 1000 bis 3000 mm
Standartlängen 1000 bis 3000 mm
Standartlängen 1000 bis 2400 mm

GEWICHT

Q1 – Höhe 106 mm	Zuschnitt – 220 mm	1 m ² - 9,6 lfm	Gewicht - 9,29 kg/m ²
Q2 – Höhe 212 mm	Zuschnitt – 324 mm	1 m ² - 4,8 lfm	Gewicht - 6,97 kg/m ²
Q3 – Höhe 318 mm	Zuschnitt – 430 mm	1 m ² - 3,2 lfm	Gewicht - 6,27 kg/m ²
Q4 – Höhe 424 mm	Zuschnitt – 536 mm	1 m ² - 2,4 lfm	Gewicht - 5,96 kg/m ²

UNTERKONSTRUKTION

Verlegung auf Vollschalung mind. 24 mm, Leimholz- oder Mehrschichtplatte mind. 22 mm, Dachlattung mind. 30 x 50 mm, Metallprofiltafeln min. 0,88 mm oder Fassaden System UK.

BEFESTIGUNG


Lt. statischen Erfordernissen

VERWENDUNG


Neubekleidung und Sanierung

BESCHICHTUNGEN – OBERFLÄCHEN

FIGO Robust	Oberfläche Robust
FIGO Highline	Oberfläche matt grob
FIGO Struktura	Oberfläche matt grob extra

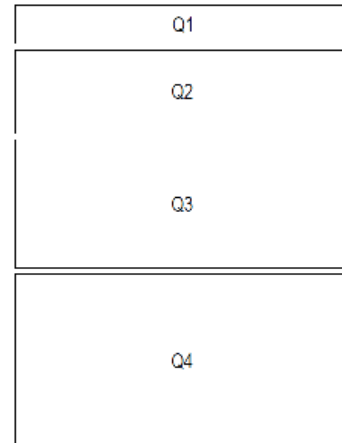

FIGO ROBUST

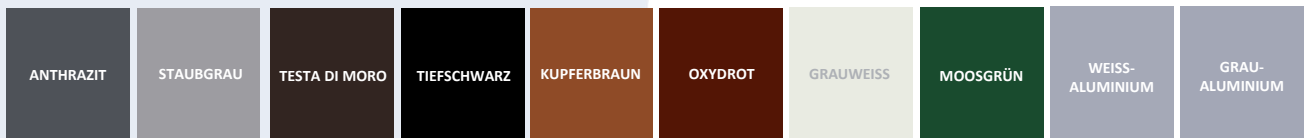

FIGO HIGHLINE matt grob



FIGO STRUKTURA matt grob extra



FIGO SONDERFARBEN

